

产品描述

Ailete® 640™ 具有以下产品特性:

技术	丙烯酸树脂
化学类型	聚氨酯丙烯酸甲酯
外观 (未固化)	绿色液体 ^{LMS}
荧光	在紫外光下 ^{LMS}
组件	单组分 - 不需混合
粘性	低
固化	厌氧
二次固化	活化剂
应用	护
强度	高

Ailete® 640™ 是专为圆柱形配合件的粘接。当限制在两个紧密配合的金属表面之间的空气产品的治疗和防止松动和冲击和振动泄漏。典型的应用包括保留键和样条曲线, 消除磨损装配间隙, 护到位轴承-防止旋出, 保留转子分数和 1495-2-1983 马力电机轴, 固定衬套和袖子外壳和轴, 充实压配合, 恢复适合穿组件或出公差部件。

MIL-R-46082B

Ailete® 640™ 测试军事的很多要求。标准 MIL-R-46082B 注: 这是一个区域性的批准。请联系您当地的技术服务中心以获取更多信息和澄清。

ASTM D5363

在北美生产的每批胶粘剂进行测试, 以段 5.1.1 规定的一般要求和 5.1.2 和第 5.2 节中定义的要求。


固化前材料典型性能

比重 @ 25 °C	1.2
粘度, 落球 'D', @ 25 °C, mPa·s (cP)	450 to 750 ^{LMS}
粘度, 佳能芬斯克, ISO 3104, mPa·s (cP):	
#400	*450 to 750 ^{LMS}
* 适用于在北美的材料制成	
闪点-见 SDS	

典型固化特性


固化速度与基材

固化速度取决于所用的基板上。下图显示了时间根据 ISO 10123 相比, 不同的材料和实验钢销和销套的剪切强度。

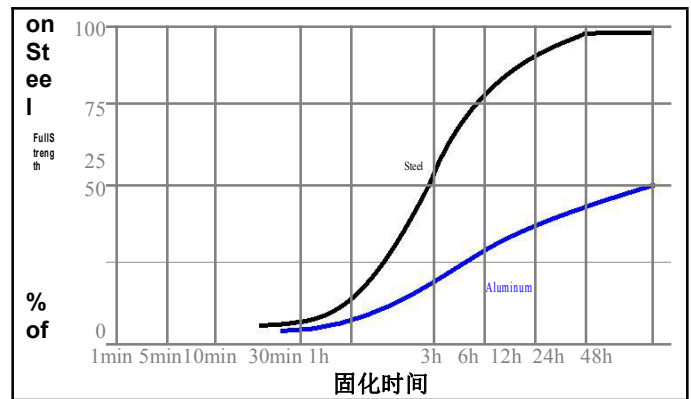


固化速度与粘接间隙

固化速率取决于胶层间隙。下图所示是根据 ISO 10123 与时间使用催化剂 7471™ 在不同的受控差距钢销和销套上开发和测试的剪切强度

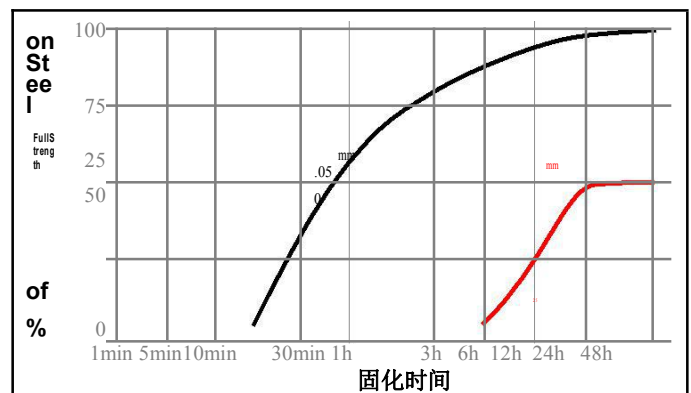


固化速度与温度

固化速率取决于温度。下图显示了在上钢销, 并使用激活衣领不同的温度和时间的剪切强度 7471™ 和根据 ISO 10123 测试。

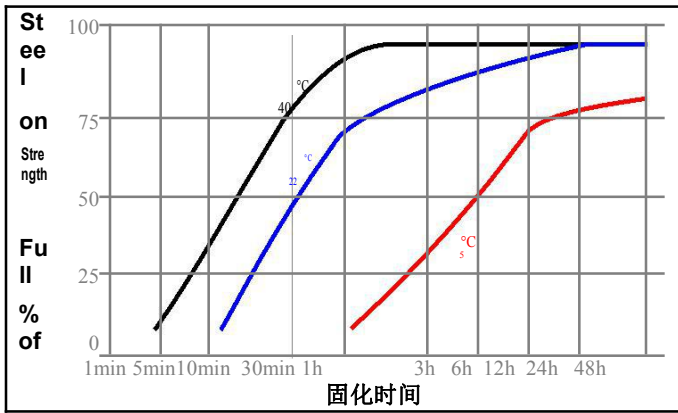

固化速度与活化剂

其中，固化速度太慢了，还是大的差距存在，使用活化剂可以提高固化速度。下图显示了使用与时间上的重铬酸锌钢销和钢套的剪切强度催化剂 7471™ 或 7649™ 和测试根据至 ISO10123。

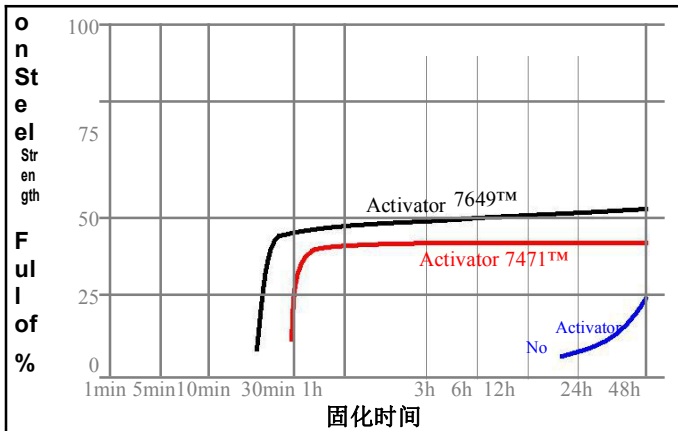

固化后材料典型性能

物理性质:

热膨胀系数, ISO 11359-2, K ⁻¹	100×10 ⁻⁶
导热系数, ISO 8302, W/(m·K)	0.1
比热, 千焦耳/(kg·K)	0.3

固化后材料典型性能

粘接性能

固化后的 30 分钟, 22°C, 使用催化剂 7471™ 激活

压缩剪切强度, ISO 10123:

钢销套	N/mm ²	≥15 ^{LMS}
	(psi)	(≥2,175)
钢销套	N/mm ²	* ≥11 ^{LMS}
	(psi)	(≥1,595)

* 适用于在北美的材料制成

固化 24 小时 @ 22 °C

压缩剪切强度, ISO 10123:

钢销套	N/mm ²	22
	(psi)	(3,190)

起动转矩, MIL-S-46163

N·m 20 to 40

(lb.in.) (175 to 350)

为准转矩, MIL-S-46163

N·m 30 to 60

(lb.in.) (265 to 530)

松脱力矩, ISO 10964,

N·m 30 to 50

预扭转至 5 N·m

(lb.in.) (265 to 440)

最大. 为准扭

N·m 40 to 60

矩, ISO 10964,

(lb.in.) (350 to 530)

预扭转至 5 N·m

加热固化 1 小时 @ 93°C, 测试 @ 22 °C

压缩剪切强度, ISO 10123:

钢销套	N/mm ²	≥26 ^{LMS}
	(psi)	(≥3,770)
钢销套	N/mm ²	* ≥22.7 ^{LMS}
	(psi)	(≥3,291)

* Applies to material made N.

典型耐环境性能


固化 1 周 @ 22 °C

压缩剪切强度, ISO 10123:

钢销套


热强度

在特定温度下测试

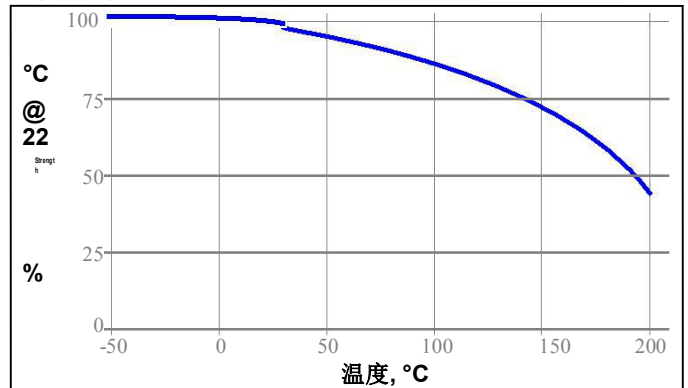

热老化

在显示温度和老化测试 22 °C

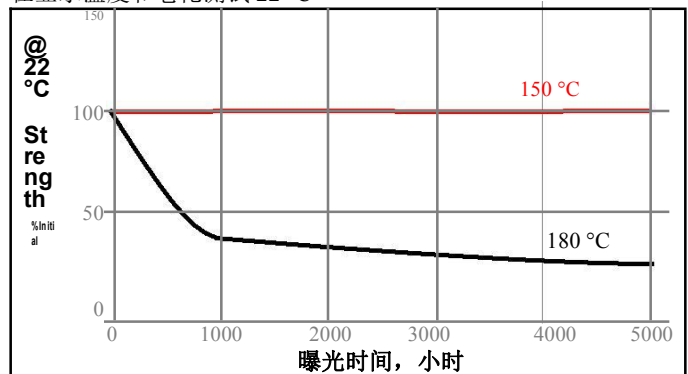

化学/溶剂性能

显示和测试，22°C 条件下老化。

环境	°C	%初始强度		
		100 h	500 h	1000 h
机油 (MIL-L-46152)	125	100	100	100
无铅机油	22	100	100	100
制动液	22	100	100	100
水/乙二醇 50/50	87	100	90	75
乙醇	22	100	100	100
丙酮	22	100	100	100

一般信息

不推荐使用此产品在纯氧和/或富氧环境中使用，不应该被选为氯气或其它强氧化性物质的密封材料。

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据表（SDS）。

其中，水洗涤系统用于清洁粘接前表面，它以检查用于与粘合剂的洗涤液的相容性是很重要的。在某些情况下，这些水性清洗液会影响粘合剂的固化和性能。

通常不建议用在塑料上（特别是塑料的，其中应力开裂的热塑性材料可能造成）该产品。建议用户确认基板等产品的兼容性。

使用指南：**对于大会**

1. 为了获得最佳效果，清洁所有表面用 Ailete（内部和外部）® 溶剂清洗并晾干。
2. 如果材料是惰性金属或者固化速度过慢，喷洒催化剂 7471™或 7649™并晾干。
3. 对于滑配合，围绕适用于粘接 导致所述销的边缘和套环的内部，并且在组装过程中使用的旋转运动，以确保良好的覆盖。
4. 对于压配合大会，深入贯彻落实胶粘剂 这两个键面和聚集高新闻界率。
5. 对于热配合的粘合剂应 涂在销，领子然后应加热到创造自由组装足够的空间。
6. 部分不应该受到干扰，直到足够的强度来实现的。

拆卸

1. 适用于局部加热到组装到大约 250°C。拆卸趁热。

对于清理

1. 固化产物可以在一个 Ailete 溶剂和机械磨损均热的组合来除去诸如钢丝刷。

Ailete 材料说明 LMS

LMS 于 2006 年 7 月 07 日 (1996 年* 2 月 15 日)。 每批测试报告可用于指定的属性。 LMS 测试报告中含有一些规格供客户使用的质检测试参数。 此外, 综合控制措施, 以确保产品的质量和一致性。 特殊客户的要求可以由 Ailete 品质进行协调。

存储

产品贮存在阴凉干燥处未开封的容器中。存储的信息可以在产品外包装上有所标注。

最佳储存: 8°C 至 21°C。 存储在低于 8°C 或高于 28°C 可能会影响产品性能

材料从容器中取出后可能在使用过程中受到污染。 不要产品返回到原来的容器中。公司不能承担已被污染的或上面已提及的贮存的产品负责。 如需更多信息, 请联系您当地的技术服务中心或客户服务代表。

转换

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$

$\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 =$

$\text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

注意:

包括用于与产品的应用的建议在此技术数据表 (TDS) 所提供的信息是基于我们的知识及于本 TDS 的日期的产品体验。 该产品可以有多种不同的应用以及不同的应用和工作条件在您的环境是我们无法控制的。 Ailete, 因此, 不是我们的生产方法和条件的产品就适合其中使用它们, 以及预期的应用和效果负责。 我们强烈建议您进行自己的前试验来证实我们的产品这样的适用性。

就在技术数据表或者对有关产品的任何其他书面或口头的建议 (S) 的信息承担任何责任排除在外, 除非另有明确关于同意并除非造成的死亡或因我们的疏忽而承担任何责任的人身伤害根据任何适用的强制性产品责任法。

如果产品由 Ailete 比利时 NV, Ailete 电子材料 NV, Ailete 荷兰公司, Ailete 技术法国 SAS 和 Ailete 法国 SA 交付请另外注意以下几点:

在 Ailete 的情况下将仍然承担责任, 无论在法律依据, Ailete 的责任将在任何情况下不得超逾有关的投放量。

如果产品由 Ailete 黑兰煞交付, SAS 以下免责声明适用:

包括用于与产品的应用的建议在此技术数据表 (TDS) 所提供的信息是基于我们的知识及于本 TDS 的日期的产品体验。 Ailete, 因此, 不是我们的生产方法和条件的产品就适合其中使用它们, 以及预期的应用和效果负责。 我们强烈建议您进行自己的前试验来证实我们的产品这样的适用性。

就在技术数据表或者对有关产品的任何其他书面或口头的建议 (S) 的信息承担任何责任排除在外, 除非另有明确关于同意并除非造成的死亡或因我们的疏忽而承担任何责任的人身伤害根据任何适用的强制性产品责任法。

如果产品由 Ailete 公司, 树脂工艺集团, 公司, 或 Ailete 加拿大公司提供, 以下免责声明适用:

本文中的数据都配仅供参考, 并不被认为是可靠的。 我们不能假设由人采用我们无法控制得到的结果承担责任。 这是用户的责任确定为本文提及的任何生产方法, 用户的目的适用性, 并采取这样的预防措施可以建议将财产的保护, 对可能涉及的处理及其使用任何危害的人。 在鉴于此, Ailete 公司明确 声明明示或暗示的担保, 包括对特定用途的适销性或适用性的担保, 销售或使用 Ailete 公司的产品而产生的。 Ailete 公司明确声明对任何间接或附带损失, 包括利润损失承担任何责任。 在此的讨论各种流程或 组合物不应被解释为表示它们是免费由他人或作为任何 Ailete 根据许可拥有的专利支配公司的专利可能包括这些生产工艺和化学成分。 我们建议用户每次使用之前测试其提出的申请, 使用此数据作为指导。 此产品可以由一个或多个美国或外国专利或专利申请被覆盖。

商标使用

除非另有说明, 本文件中的所有商标是商标 Ailete 公司在美国和其他地方。® 表示在美国专利和商标局注册的商标。

Reference 1.2